



Seminārs Rīga jūlijs 2009.gads




CRETE **C**OLORS
INTERNATIONAL, LLC

www.cretecolors.lv



C² PASAULĒ


- JAUNZĒLANDE
- AUSTRĀLIJA
- ĀZIJA
- DIENVIDĀFRIKA
- TUVĒJIE AUSTRUMI
- IZRAĒLA
- EIROPA
- MEKSIKA
- ASV un Kanādā

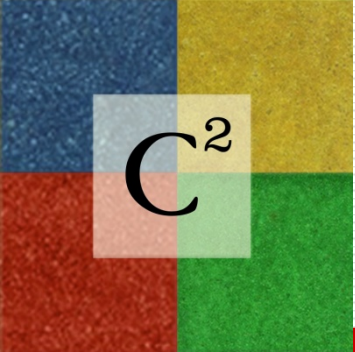

C²

C² Āzijā

- Ķīna
- Japāna
- Dienvidkoreja
- Taivāna
- Indonēzija
- Singapūra
- Malaizija
- Vjetnama
- Filipīnas
- Hong Kong

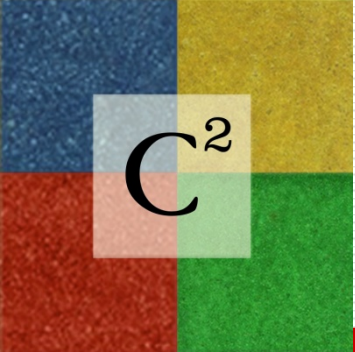

C²

C² Eiropā

- Bulgārija
- Igaunija
- Somija
- Vācija
- Itālija
- Latvija
- Lietuva
- Norvēģija
- Polija



Latvijā



C² Crete Colors pārstāvis ir

“ Griva Group “ SIA

adrese: Rīgas iela 33A, Līvāni

t.nr.: +371 29 461 471

e-pasts: grivagroup@inbox.lv

www.cretecolors.lv


Semināra plāns

- C² produkti - funkcijas un ieguvumi
- Pielietojuma metodes
- Ekonomija (€, \$, Ls)
- Tirdzniecība & Mārketingas - € apstiprinājums
- Konkurentspējīgums
- Rūpniecības tendences
- C² "zaļš" – “ Green Planet ”
- Jauni produktu iepakojumi
- Eiropas noliktava Polija



PRODUKTU APSKATS

- C² Super HardTM - Premium klases cietinātājs
- C² Gloss SystemTM - C² HardTM + C² SealTM spīduma sistēma
- C² Color HardTM - Jauni krāsu cietinātāji
- C² TintTM - Jauns Tint koncentrāts
- C² WashTM - Jauna betona kopšanas līdzeklis
- C² MaintenanceTM - Litija bāzes virsmu tīrīšanas līdzeklis
- C² Stain SafeTM - Eļļas & ūdens atgrūdošs pārklājums
- C² CleanTM - Konservēšanas & vasku noņemšanas līdzeklis
- C² RemoveTM - C² SealTM uzklājamie spilventiņi
- C² CureTM (new) produktā - Cietinātājs / konservēšanas līdzeklis vienā

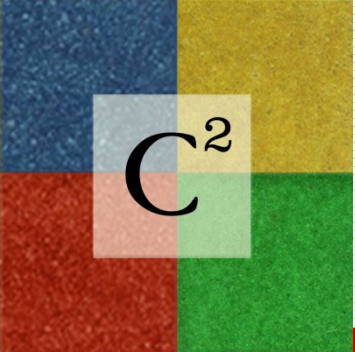


C²

C² SUPER HARD™

- **Fakti** - labākais un visefektīvākais betona cietinātājs, kurš patlaban ir pieejams visā pasaulē
- **Virsmas** – betonam gan jaunam, gan esošam, betonam ar sauso iestrādi, pulētam betonam, betonam apstrādātam ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
- **Pielietojums** – smidzināšanas metode, izturēt virsmu slapju 15 min, tad ļaut tai nožūt
- **Ekonomisks (€, \$, Ls)** – uzklājams vienā kārtā, ja nepieciešams ierīvēt Lētākās grīdas sistēmas uz m²
- **Tirdzniecība & Mārketing** - izmantoti neatkarīgas laboratorijas testi
- **Kīmiskā izturība** – pēc vajadzības izmantot neatkarīgu testu
- **Konkurence** - PentraSil, Ashford, nātrija silikāti
- **Rūpniecības tendences** - aizstāt nātrija un kālija produktus
- **C² Super Hard** - "Zaļš" - 100% Planet Safe
- **Iepakojums** - 20 litru kannas, 200 litru mucas
- **Noliktava Latvijā** - C² Super Hard ir pieejams arī mazākos iepakojumos



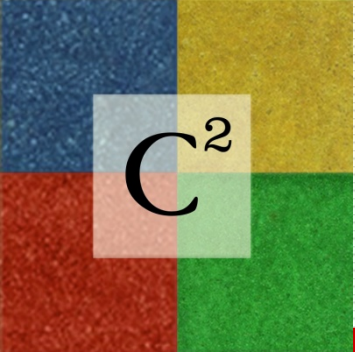

C²

C² GLOSS SYSTEM™


- **C² Hard + C² Seal = C² Gloss System** – augsti pulēta virsma sasniedzama bez ilgstošas pulēšanas
- **Aprīkojums & pabalsti** - mēs populārākajām grīdu sistēmām pasaulē
- **Virsmas** - betons jauns (28 dienas) vai vecs, betona sausā iestrāde, betons cietināts ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
- **Ekonomisks (€, \$, Ls)** - 1 pārklājums *C² Hard* + 2-3 pārklājumi *C² Seal* ierīvēti starp katrām pārklājumiem ar *C² Remuve(spilventīni)*, betonu pulē līdz 400 vai 800
- **Tirdzniecība & Marketings** - izmantot testu
- **Kīmiskā Izturība** - izmantot testu
- **Konkurence** - salīdzinot ar citām sistēmām, kam vajadzīgas vairakas pulēšanas; mūsu cena par m² ir salīdzinoši zema
- **Rūpniecības tendences** - populārākās sistēmas Āzija, Austrālija, Jaunzēlande un Meksika
- **C² Gloss** - "Zaļo" - 100% Planet Safe
- **Noliktava Latvijā** - *C² Hard* & *C² Seal* pieejami visi iepakojumi





C² Super Hard & C² Gloss kādu virsmu apstrāde

- Betoni (jauni un esošie)
- Betoni ar sauso iestrādi
- Krāsaini betoni
- Skābēm aptraipīti betoni
- Pulēti betoni
- Terrazzo
- Betoni, kuri apstrādāti ar nātrija vai kālija silikāta cietinātājiem

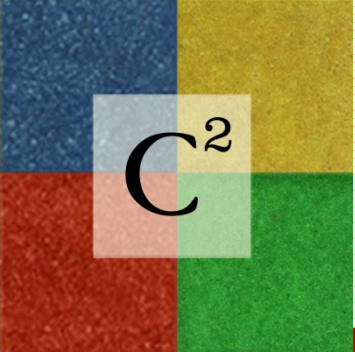


C²

C² COLOR HARD™

- **Fakti** - krāsu betona cietinātāji un densifier pielietojami gan ārpusē, gan iekšpusē
- **Virsmas** - betoni jauni (28 dienas), vai veci, betoni ar sauso iestrādi, pulēti betoni, betoni cietināti ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
- **Pielietojums** – izsmidzināms, vienmērīgi ar iepriekš samitrinātu mikrošķiedras birsti, un ļaut tam nožūt. Otro kārtu uzklāj, lai pastiprinātu krāsu intensitāti
- **Ekonomisks** (€, \$, Ls) - lēta alternatīva augsti pulētām betona grīdām; daudz zemākas darbaspēka izmaksas
- **Tirdzniecība & Marketings** - ideāls lielveikaliem, skolām, un citām telpām
- **Kīmiskā izturība** - ja C² Seal pielietots, tas dos ķīmisko izturību, ja C² Stain Safe pielietots, tas sniegs vēl papildus eļļas un ūdens noturību
- **Konkurence** - Nav tiešas konkurences
- **C² Color Hard** - "Zaļo" - 100% Planet Safe
- **Noliktava Latvijā** - piejams jebkuros iepakojumos



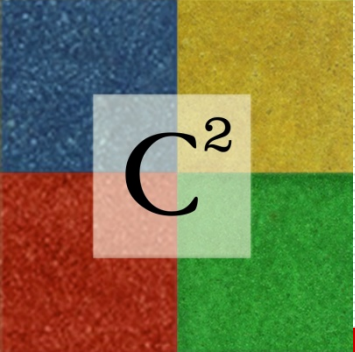

C²

C² COLOR HARD™

- **Rūpniecības tendences** - tā ir pavisam jaunu tehnoloģija. Ir testa pieteikumi, kas iesniegti ASV, Eiropas un citiem tirgiem. Šī interese ir augsta, un prognozes ir daudzsološas daudziem iekštelpu un āra pielietojumiem.
C² Color Hard ir plānots izmantot augsti pulēta betona grīdām, zemo izmaksu, vieglas kopšanas, ilglaicīguma un estētiska izskata dēļ
- **C² Color Hard** - koncentrāts, kas jā sajauc ar 5 litriem ar *C² Super Hard* (bet ne *C² Hard*)
- **Pielietojums** - izmantot 24 stundu laikā no brīža, kad ir sajaukts ar *C² Super Hard*
- **Iepakojums** - 157 ml iepakojums ir koncentrāts sajaucams ar 5 litriem ar *C² Super Hard*
- **Standarta pārklājuma rādītāji** - šādi:
Pirmo kārtu uzklāj betonam, kas slīpēts 200 dimanta akmeni, patēriņš 10-15 m²/ litru
Otrā kārtā, patēriņš 15-20 m²/ litru
- **Noliktavā Latvijā** - nelielos iepakojumos



C² COLOR HARD™

noderīgi padomi un informācija

- Vienmēr uzklāt vairākas plānas kārtas nevis vienu biezu kārtu
- Var pielietot, kur paredzēta apstrāde vienu ar *C² Tint*.
- Nomazgāt virsmu, lai novērstu putekļu veidošanos pēc materiāla ierīvēšanas virsmā
- Optimāla virsmas apdare gan *C² Color Hard*, gan *C² Tint* ir 200 dimantu akmeņu apstrāde
- Piemērojot *C² Color Hard* jānogaida 1 stundu starp kārtām
- *C² Color Hard* izmantojams āra darbos. Satur neorganiskos pigmentus, krāsu palete ir ierobežota
- *C² Tint Hard* izmantojams tikai iekšpusē, jo satur organiskos pigmentus, bet krāsu izvēle ir plašāka
- Sajauc *C² Color Hard* koncentrātu tikai ar *C² Super Hard*, bet ne ar *C² Hard*
- Dzelzbetonam tikai izmantot *C² Color Hard* pārklājumu
- Pārklājumiem izmanto birsti, lai vienmērīgi izplatītu krāsu
- Izmantojiet *C² Seal* tikai iekšpusēs pārklājumiem; ārpusēs pārklājumiem izmantot *C² Stein Safe*
- Vienmēr testēt




C² COLOR HARD™

krāsu paraugi




Mocha
Blue




Light Roast



Espresso



Rose Quartz



Painted Desert




Red Rock



Caribbean




Blue Stone



Desert Sand




Amber



Georgia Clay



Brown Stone



Concrete Gray



Welsh Slate




Copper Patina



Emerald




Serpentine

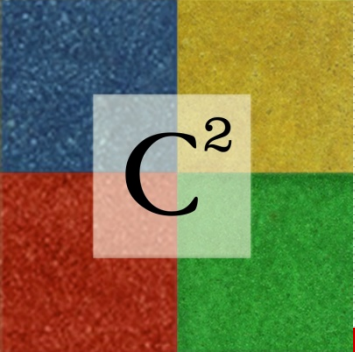

C²

C² TINT™

- **Fakti** - viegli pielietot, pieejamas daudzās dinamiskās krāsās
- izmantojams iekšdarbos TIKAI
- **Virsmas** - betons jauns (28 dienas), vai vecs, sausās iestrādes betons, pulēts betons, betons apstrādādāts ar nātrija cietinātāju, terrazzo
- **Pielietojums** - izsmidzinot, vienmērīgi ar iepriekš samitrinātu mikrošķiedras birsti, ļaut virsmai nožūt. Katra nākam'uzklātā kārtā palielina krāsu intensitāti
- **Pārklājot pulētu betonu** - vienmēr apstrādāt ar *C2 Seal* 2-3 kārtās iepulē ar *C2 Heat* spilventiņu starp katru kārtu
- **Ekonomisks (€, \$, Ls)** - lēta alternatīva augsti pulēta betona grīdām; daudz zemākas darbaspēka izmaksas
- **Tirdzniecība & Marketings** - izmantot visur, kur ir pieprasījums krāsainām pulētām betona virsmām
- **Ķīmiskā pretestība** – pārklājot ar *C² Seal* tiek sasniegta ķīmiskā izturība

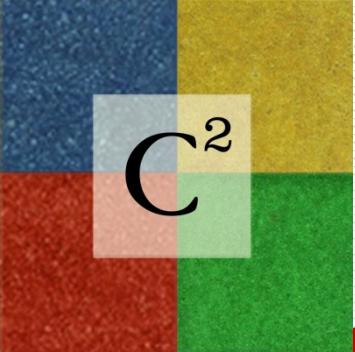

C²

C² TINT™

- **Rūpniecības tendences** - tā ir salīdzinoši jauna tehnoloģija ar pieaugošo tirgus daļu visā pasaulē
- **C² Tint** - "Zaļo" - 100% Planet Safe
Pārdošanā ir koncentrāts, ka ir jā sajauc ar 5 litriem tīra ūdens
- **Pielietojums** - Izmantot 24 stundu laikā no brīža, kad sajaukts ar tīru ūdeni
- **Iepakojums** – pudelē 475 ml koncentrāts
- **Standarta pārklājuma rādītāji** - šādi:
 - Pirmo kārtu betona virsmai, kura slīpēta ar 200 dimanta akmeņiem
10-15 m² / litrs
 - Otrā kārtā - 400 dimanta akmeņiem
15-20 m² / litrs
- **Noliktavā Latvijā** - 475 ml iepakojumos



C² TINT™

krāsu paraugi



Mocha
Blue



Light Roast



Espresso



Rose Quartz



Painted Desert



Red Rock



Caribbean



Blue Stone




Desert Sand




Amber



Georgia Clay



Brown Stone



Concrete Gray



Welsh Slate



Copper Patina



Emerald



Serpentine



C² MAINTENANCE™


- **Fakti** - C² Maintenance vienīgais litija bāzes tīrītājs patlaban ir pasaulē.
- **Virsmas** - betons jauns vai vecs, betona ar sauso iestrādi, pulēti betoni, betona apstrādāti ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
- **Pielietojums** - labākais variants ir izmantot grīdu mazgājamo mašīnu
- **Ekonomisks (€, \$, Ls)** - pārdodas kā koncentrāts atšķaidīšanai ar ūdeni. Zemas uzklāšanas izmaksas
- **Tirdzniecība & Marketings** – ļoti labs litija bāzes tīrītājs grīdām. Ar katru tīrīšanas reizi litijs tiek iestrādāts betonā. Tas paaugstina spīdumu, uzlabo betona cietību ar katru mazgāšanas reizi. Mazgāšana tikai ar ūdeni nevar noņemt netīrumus, un smalkās putekļu daļiņas. Ūdens tikai parasti pārvieto netīrumus no viena vietas uz citu, un tam nav virsmas attaukošanas īpašības. C² Maintenance ir laba investīcija grīdas aizsardzībai.
- **Konkurence** - PentraSil, Ashford, nātrija ražotāji nepiedāvā šādu produktu.
- **C² Maintenance** - "Zaļo" - 100% Planet Safe
- **Iepakojums** – 5litru kannās, 20 litru kannās
- **Noliktava Latvijā** - ir pieejams





C² STAIN SAFE™

- **Fakti** - C² Stain Safe teicams ūdens un eļļas atgrūdošs produkts, kas rada neredzamu barjeru uz betona virsmas
- **Virsmas** - pilnībā cured betona, betoni ar sauso iestrādi, pulēti betoni, betoni apstrādāti ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
- **Pielietojums** – bagātīgi izsmidzināt uz virsmas, un ļaut tai nožūt
- **Ekonomisks (€, \$, Ls)** – tikai vienā kārtā. Ja nepieciešams, var atjaunot pēc 3-5 gadiem
- **Tirdzniecība & Marketings**- plaši izmanto servisos, veikalos, rūpnīcās, noliktavās u.c., kur ūdens un naftas atgrūšana ir nepieciešama
- **Ķīmiskā izturība** - izmanto pārbaudes
- **Konkurence** - PentraSil, Ashford utt nepiedāvā šādas produktu. C² Stain Safe tas ir ļoti efektīvs, bet bīstamākais produkts ko mēs piedāvājam, jo tas satur šķīdinātājus.
- **Iepakojums** - 3,5 litru pudelēs, 20 litru kannās vai 200 litru konteineros
- **Noliktava Latvijā** - C² Stain Safe ir pieejams

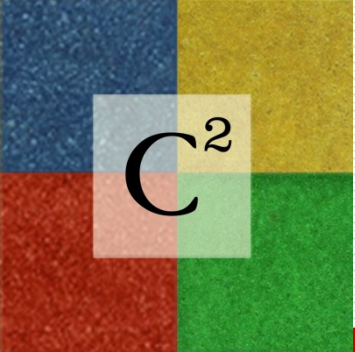

C²

C² WASH™

- **Fakti** - C² Wash padara spilgtāku jauno grīdu, lai notīrītu sāļu atlikumus no virsmas pēc apstrādes, veido vienveidīgāku krāsu. Sāļi un piesārņotāji var traucēt cietinātāja iedarbībai.
- **Virsmas** - jaunam un esošam betonam
- **Pielietojums**- labākais variants ir izmantot grīdu mazgājamo mašīnu
- **Ekonomisks (€, \$, Ls)** – piedāvājam kā koncentrātu atšķaidīšanai ar ūdeni. Zemas iestrādes izmaksas
- **Tirdzniecība & Marketings** - unikāls produkts, ko, diemžēl, neizmanto daudzi gala patērētāji
- **Konkurence** - PentraSil, Ashford, nātrija ražotāji nepiedāvā šādas produktu.
- **C² Wash** - "Zaļš" - 100% Planet Safe
- **Iepakojums** - 20 litru kannās, 200 litru mucās
- **Noliktava Latvijā** - C² Wash ir pieejama tikai uz pasūtījumu





C² WASH™

atšķaidīšana un ieklāšana

Atšķaidīšana

Atšķaidīt 1 litru *C²Wash* ar 4 litriem tīra ūdens. Miksēt. Vienmēr spainī ieliet pirmo aukstu ūdeni, un uzmanīgi pievienot *C²Wash*. Lietojot grīdu mazgājamo mašīnu, pievieno ūdeni pirmo tvertnē, tad pievieno *C²Wash*.

Ieklāšanas apjoms

Ieklāšanas apjoms mainās atkarībā no tā, kāda ir betona porainība un struktūra. Vienmēr tas ir jāpārbauda.

15 - 30 m² ar litru gatava šķīduma





C² REMUVE™

- **Fakti** - *C² Remove* ļoti efektīvs, lai vaski, acrylics un riepu nospiedumi tiktu noņemti no betona
- **Virsmas** - betons jauns vai vecs, betoni ar sauso iestrādi, pulētiem betoniem, betoniem apstrādātiem ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
- **Pielietojums** - labākais variants ir izmantot grīdas mazgājamo mašīnu. Uzsmidzina *C² Remove* uz virsmas, gaida 15-20 minūtes. Mazgā virsmu ar grīdu mazgājamo mašīnu ar *C² Remove* sajauktu ūdenī
- **Ekonomisks (€, \$, Ls)** - pārdod kā koncentrātu atšķaidīšanai ar ūdeni. Zemas iestrādes izmaksas
- **Tirdzniecība & Marketings** - unikāls produkts
- **Konkurence** - PentraSil, Ashford, nātrija ražotāji nepiedāvā šādu produktu
- **C² Remove** - "Zaļo" - 100% Planet Safe
- **Iepakojums** - 3,5 litru pudelēs, 20 litru kannās
- **Noliktava Latvijā** - pašlaik ir pieejama tikai uz pasūtījumu





C² REMOVE™ atšķaidīšanas un ieklāšana

Atšķaidīšana

Nedaudz nosmērēta virsma, arī vaskota, vai gaiši riepu nospiedumi - 1 litru

C² Remove sajauc ar 10 litriem tīra ūdens

Ļoti netīrām, stipri vaskotām vai smagu riepu nospiedumu gadījumā - 1 litru

C² Remove sajauc ar 3 litriem tīra ūdens


Ļoti nosmērētas virsmas gadījumā – uzklāj koncentrātu

Ieklāšanas apjoms

Ieklāšanas apjoms mainās atkarībā no tā, betona porainības un tā struktūras. Vienmēr pārbaude.

7,5 - 12.5 m² ar litru gatava šķīduma



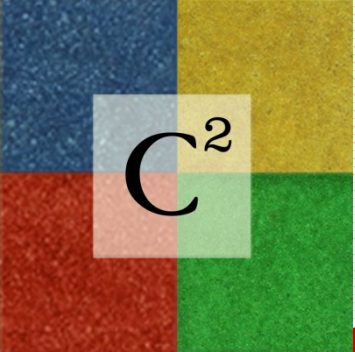


C²

C² CURE™ (testēšanā – pieejams tuvākajā laikā)

- **Fakti** - C² Cure unikāls all-in-one pagaidu bioloģiskās plēves un litija cietinātāja betonam. Pagaidu filmu samazina iekrāsošanās un krāsu variācijas, kas ir kopīgas ar citām konservēšanas metodes
- **Virsmas** - jauna novietoti un gatavo betona
- **Pielietojums** – uzsmidzināms uz virsmas, neradot burbuļus un ļaut tai nožūt. Noņem C² Cure membrānu pēc 7 dienām, grīdas mazgājamajai mašīnai pievienot vājāko C2 Wash
- **Ekonomisks (€, \$, Ls)** - uzklājams tikai viens produkts
- **Tirdzniecība & Marketings** - palīdz arī aizsargāt nesen ieklātu betonu no iekrāsošanās būvniecības procesā
- **Konkurence** - PentraSil, Ashford, vai kāds cits ražotājs nepiedāvā šādu produktu
- **C² Cure** - "Zaļo" - 100% Planet Safe
- **Iepakojums** - plānojas
- **Noliktava Latvijā** – drīzumā



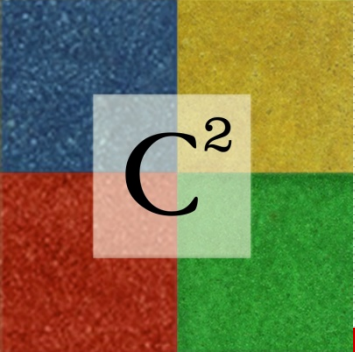

C²

C² HEAT™


- **Fakti** - C² Heat augstas pakāpes pulēšanas spilventiņi C² Seal ar iestrādāto termisko siltuma membrānu. Šīs siltuma vairogs pārtrauc siltuma evakuāciju un saglabā augstu temperatūru uz virsmas pulēšanas laikā
- **Virsmas** - C² Seal piemēro pilnībā nocietējušam betonam, betonam ar sauso iestrādi, pulētam betonam, betonam apstrādātam ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
- **Pielietojums** – pulēšanai, ierīvēšanai C² Seal, C² Super Hard un C² Hard
- **Economics (€, \$, Ls)** – divvietīgs, novietots dubultīgi
- **Tirdzniecība & Marketings** - daudz efektīvāk pulē, ierīvē nekā parastie 3M White spilventiņi
- **Konkurence** - PentraSil, Ashford, un citi nātrija silikātu ražotāji nepiedāvā šādus spilventiņus
- **C² Heat** - "Zaļo" - 100% Planet Safe
- **Iepakojums** - 5 spilventiņi iepakojumā
- **Noliktava Latvijā** - pieejami tikai pēc pasūtījuma



- Mikrošķiedras birste
- Grīdas mazgājamā mašīna
- Spīduma mērītājs
- Termometrs
- Putekļu sūcējs putekļu nosūkšanai pēc pulēšanas
- Smidzinātājs ar regulējamu sprauslu

Spīduma rādījumu pamatnosacījumi

- Dzelzbetons - 9 – 14
- C² Super Hard, pulēšana - 18 – 23
 - Kad virsma ir 70% sausa sākt pulēt. Tas uzlabos spīduma līmeni par 5 - 8 punktiem
- C² Seal, 400 resin, 1 kārtā - 46 – 50
- C² Seal, 400 resin, 2 kārtā - 62 – 66
- C² Seal, 400 resin, 3 kārtā - 69 – 74
 - 3 kārtas pulēšana būtiski uzlabos ķīmisko aizsardzības līdzekļu, bet ne spīduma līmeni

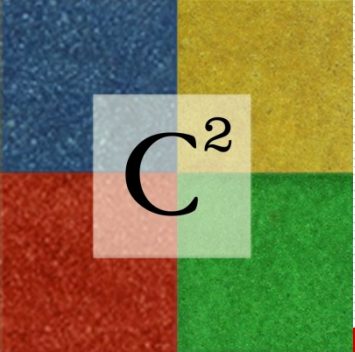

C²

LEGULDĪJUMS C² cietinātājos

➤ Grīdas virsma stiprināšana


C2 litija šķidrums cietinātājs, kas reaģējot ar kalcija hidroksīdu betonā aizpilda poras, stiprina un nocietina virsmas nodiluma slāni.

➤ Exelenta caurlaide

C2 litija šķidruma cietinātājs ir arī ļoti reaģētspējīgs litija katalizators, kas palīdz sasniegt daudz lielāku iespiešanos caur grīdas virsmu un izraisa daudz ātrāku un pilnīgāku reakciju ar betonu.

Lielāka abrazīvā pretestība

Pat ar vislielāko porainību betona grīdas nestspēja augsta, kas saistīta ar rūpniecības apstākļiem. Virsmas pārklātas ar C2 litija cietinātāju uzlabo abrazīvās pretestības par vairāk nekā 50%.

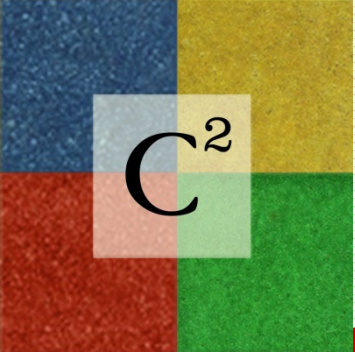

C²

C² cietinātāju priekšrocības

➤ **Ilglaicība**

C2 litija cietinātāji / strukturizētāji pārdzīvos top pārklājumus, piemēram, epoksīda vai uretaāna. Pastāvīga grīdas virsmas imprignēšana var paildzināt betona dzīvi, pat betonu pārklājot ar vienu reizi.

➤ **Betona putēšanas novērsšana**

Parastā betona sīkās daļiņas kā putekļi tiek grūsti uz virsmas, izmantojot augšup vērstu spēku saukto par hidrostatisko spiedienu, kā rezultātā tas uzzied. Uzziedēšana izraisa putekļus. C2 produkti likvidē uzziedēšanu un novērš putekļus.

Noturība pret traipiem

Ar strukturizēšanu un virsmas cietināšanu, C2 litija cietinātāji pārveido porainu betona grīdu par pastiprinātu grīdu, kas ir pietiekami blīva, lai atvairītu ūdens, naftas, un citi traucēkļus, novēršot to no iekļūšanas betonā.

C² cietinātāju priekšrocības

➤ **Pārklāto virsmu slīdamība**

Apstrādāts grīdas virsma, lai gan spīdīga, nerada slidenu grīdu

➤ **Veco betona virsmu uzlabošana**

Betona vecuma rezultātā var rasties virsmas korozijas, nodilums, plaisas un citas problēmas. *C2 litija cietinātāji* apvienojumā ar mums pielāgotām slīpēšanas un pulēšanas metodēm, var izņemt virsmas slāni vecā betona un nostiprināt grīdu, palielinot to ietekmi un abrazīvās pretestības.

Noturība pret riepu nospiedumiem

Betona neapstrādāta, nelīdzena tekstūra rada apstākļus, kad dilst gan betons, gan riepas, atstājot to zīmējumu uz betona virsmas. Betona grīdas apstrādātas ar *C2 litija cietinātāji* padara visu virsmu vienmērīgu, novēršot šo nodiluma un neatstājot riepu zīmējumus uz grīdas virsmas. Mūsu *C2 Stein Clean* var viegli novērst jebkākus plankumus.

C² cietinātāju priekšrocības

➤ Ražošanas vajadzībām [saspiests laiks]

Virsmas var sākt ekspluatēt tūlīt pēc tam, kad pārklāšanas process ir pabeigts. Sakarā ar to, virsmas tīrība, kā arī tas, ka process nav toksisks, un tajā nav bīstamas ķīmikālijas, grīdas padara drošas gan cilvēkiem, gan apkārtējai videi. Viegli kopjamas. Telpās, kur ir iestrādātas šīs grīdas, var droši uzglabāt gan augus, gan pārtiku.

Mazāk kopšanas, atjaunošanas darbi

Lielākajai daļai grīdu sistēmu, tostarp flīzēm un linolejam, nepieciešama agresīva tīrāmo līdzekļu ieviešana, lai uzturētu tīru vidi un jauku izskatu. Virsmas, kas apstrādātas ar *C2 litija cietinātājiem*, ir daudz blīvākas, tādēļ neļaujot netīrumu plankumu rāšanos, nevajag atkārtotu slīpēšanu un vaskošanu, lai saglabātos spīdums.

➤ Uzlabots atstarojums, un apkārtējais apgaismojums

Atstarojošā īpašības, kas ir blīvētās grīdas virsmās palielina apgaismojuma efektivitāti. Palielināts apkārtējais apgaismojums samazinās enerģijas rēķina, un tas ir estētiski patīkams.



C² cietinātāju priekšrocības

➤ Rentabilitāte

Apstrādātām virsmām būs samazinātas enerģijas un uzturēšanas izmaksas. Būtisks ir arī atstarošanas un apkārtējais apgaismojums, samazinājumu uzturēšanu (piemēram, kopšana) un virsmu nolietošānās.

➤ LĪDSA Friendly

Tā nesatur GOS's. To izmanto esošo grīdas virsmās likvidēt to nodilumu. Tāpēc, tas ir ceļš uz ilgtspējīgu ēku, padarot to draudzīgāku jebkuram USBG LĪDSA projektam.

visi C² Litija produktus Planet Safe.



- Stadioni
- Rūpnīcu ražošanas cehi
- Noliktavas
- Pārtikas ražošanas cehi
- Lidostas (angāriem)
- Tirdzniecības centri
- Doki un ostas cehi
- Lielveikali
- Autostāvvietas
- Sabiedriskā transporta garāžas
- Degvielas uzpildes vietas
- Iepirkšanās centri
- Daudzstāvu autogarāžas

C²

C² "zaļās"



www.cretecolors.lv

C²

C² "zaļās"



C²

C² "zaļās"



www.cretecolors.lv



C² & INFOTRAC

Jūsu drošība ir mūsu prioritāte. Krēta Colors International, LLC ir biedre INFOTRAC'S MSDS partnerības programmu. Gadījumā, ja jebkādu ķīmisko avārijas saistītas ar mūsu C2 produktiem; noplūde, noplūdes, ugunsgrēka vai negadījumu, lūdzu, sazinieties INFOTRAC bezmaksas tūlītējai pirmās palīdzības informācija. Saglabājiet šo un citu ķīmikāliju no bērniem.

Tiešsaistes piekļuve 24 / 7 ir:

www.infotrac.net

Tālrunis piekļuve 24 / 7 ir:

+ 1 - 352-323-3500



C² APSTIPRINĀJUMS

C² produkti, kas patlaban apstiprināti ar ES

- C² SUPER HARD™
- C² HARD™
- C² SEAL™
- C² GLOSS SYSTEM™
- C² TINT™
- C² MAINTENANCE™
- C² STAIN SAFE™

Visi jaunie produkti tiks iesniegts apstiprināšanai

C²

Laipni lūgti C² krāsu, bezkrāsaino
cietinātāju & strukturizētāju pasaulē



www.cretecolors.lv

C²

Laipni lūgti C² betona gala blīvēšanu tehnoloģijās



C²

Laipni lūgti C² betona gala blīvēšanu tehnoloģijās



C²

Laipni lūgti C² betona gala blīvēšanu tehnoloģijās



C²

Laipni lūgti C² betona gala blīvēšanu tehnoloģijās



C²

Laipni lūgti C² betona gala blīvēšanu tehnoloģijās



C²

**Laipni lūgti C² krāsu, bezkrāsaino
cietinātāju & strukturizētāju pasaulē**



www.cretecolors.lv

C²

Laipni lūgti C² betona gala blīvēšanu tehnoloģijās



C²

**Laipni lūgti C² krāsu, bezkrāsaino
cietinātāju & strukturizētāju pasaulē**



www.cretecolors.lv

C²

Laipni lūgti C² betona gala blīvēšanu tehnoloģijās



C²

**Laipni lūgti C² krāsu, bezkrāsaino
cietinātāju & strukturizētāju pasaulē**



www.cretecolors.lv

C²

Laipni lūgti C² betona gala blīvēšanu tehnoloģijās



C²

**Laipni lūgti C² krāsu, bezkrāsaino
cietinātāju & strukturizētāju pasaulē**



www.cretecolors.lv

C²

Laipni lūgti C² krāsu, bezkrāsaino cietinātāju & strukturizētāju pasaulē




C²

Paldies !



www.cretecolors.lv

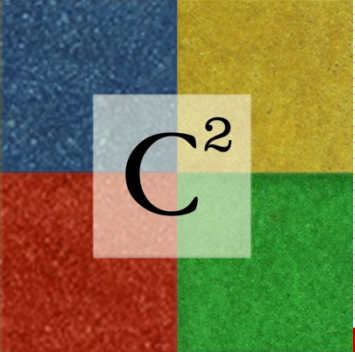

C²



CRETE COLORS
INTERNATIONAL, LLC

www.cretecolors.lv